


Правила эксплуатации и уход за вертикальными жалюзи .

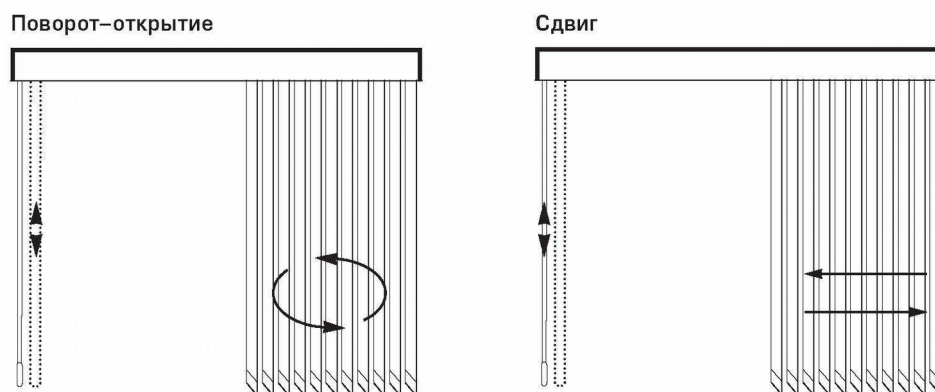

- 1). Поворот ламелей осуществляется цепочкой управления, сдвиг ламелей - веревкой. Для долгой и безупречной службы механизма рекомендуется сдвигать ламели в открытом положении.
- 2). Изделие предназначено для эксплуатации только внутри помещений с относительной влажностью воздуха не более 70%.
- 3). Необходимо избегать любого механического воздействия на ламели, как во время эксплуатации, так и во время чистки.
- 4). Не допускается резкий поворот и сдвиг ламелей.
- 5). Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.

Чистка изделия

Тканевые ламели допускается чистить пылесосом. Допускается также бережная стирка отдельных типов тканей (уточнять при заказе). Для этого снять ламели с карниза, снять цепочку и вытащить грузики. Аккуратно свернуть все ламели в рулон и опустить в мыльную воду на некоторое время. Не рекомендуется тереть ламели щеткой, так как можно повредить пылеотталкивающую пропитку или повредить ткань. Аккуратно прополоскать рулон и развесить ламели на карниз. Вставить нижние грузики и одеть цепочку в тканевые ламели. Дать изделию высохнуть. Не следует перегибать и сушить ламели в согнутом положении, так как это приводит к загибам и заломам ткани;

Карниз, пластиковые и алюминиевые ламели допускается протирать сначала влажной тряпкой, смоченной в мыльном растворе (кроме ламелей с рисунком!), а затем сухой для предотвращения образования разводов. Запрещается мыть пластиковые ламели с использованием горячей воды.